



产品特点

- 输入电压范围：90 - 264VAC 支持 AC & HVDC 宽压范围输入
- 工作温度范围：-5℃ to +55℃
- 满足 80 PLUS 铂金效率
- N+M 智能冗余 $N+M \leq 4$ (N=3 max, M=2 max)
- 主动均流功能
- PMBus /I2C 通讯功能
- 黑匣子功能
- 过流告警、过流/短路/过压/欠压保护、过温保护、风扇故障保护功能
- 符合 UL/EN/IEC62368、GB4943 等认证标准

LMS1300-P12B 是金升阳为客户提供的服务器电源，支持 AC&HVDC 宽压范围输入，满足并机要求，支持热插拔，具有效率高、智能备份功能，防倒灌，远端补偿等特点。具有 PMBus /I2C 通讯功能，可以支持在线监控输入/输出的电压/电流/功率，具备故障预警、黑匣子等功能，电源带风扇散热，具有抽风散热方式，风扇采用自动调速设计。EMC 及安全规格满足 UL/EN/IEC62368、GB4943 的标准。

选型表

认证	产品型号	额定输入电压*	风扇工作方式	输出功率 *(W)	额定输出电压 (VDC)		主路负载		辅路	常温下最大容性负载(μF)	
					主路	辅路	Min.	Max.	Max.	主路	辅路
CE CCC	LMS1300-P12B	100-127VAC	正向气流，从 DC 到 AC	1000W	12.2	12.0	1A	82.3A	3.0A	70000	3000
		200-240VAC 240VDC		1300W			1A	107A	3.0A		

注：*高压输入最大功率不可超过 1300W，低压输入最大功率不可超过 1000W。

输入特性

项目	工作条件			Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压范围	低压交流输入			90	115	140	VAC
	高压交流输入			180	230	264	VAC
	直流输入			180	240	320	VDC
输入电压频率	交流输入			47	--	63	Hz
效率	TA=25℃，不带风扇	Vin: 230VAC/50Hz	10% load	--	89	--	%
			20% load	--	90	--	
			50% load	--	94	--	
			100% load	--	91	--	
输入电流	V _{in} =100Vac/60Hz	P _{out} =1000W		--	--	12	A
	V _{in} =200Vac/50Hz	P _{out} =1300W		--	--	8	
冲击电流	V _{in} =264Vac/50Hz	P _{out} =1300W	冷启动	--	--	35	
漏电流	V _{in} =264Vac f _{in} =50Hz			--	--	0.875	mA
功率因数	I _o =10% Load @ Vin=230Vac/50Hz			0.90	--	--	--
	I _o =20% Load @ Vin=230Vac/50Hz			0.96	--	--	
	I _o =50% Load @ Vin=230Vac/50Hz			0.98	--	--	
	I _o =100% Load @ Vin=230Vac/50Hz			0.99	--	--	
电流谐波	5%<I _o ≤10% Load @ Vin=230Vac/50Hz			--	--	20	%
	10%<I _o < 20% Load @ Vin=230Vac/50Hz			--	--	15	
	I _o ≥20% Load @ Vin=230Vac/50Hz			--	--	10	
	I _o ≥40% Load @ Vin=230Vac/50Hz			--	--	8	
	I _o ≥50% Load @ Vin=230Vac/50Hz			--	--	5	

输出特性

项目	+12.2V			+12VSB			单位
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	
额定输出电压	12.1	12.2	12.3	11.4	12	12.6	V
稳态输出电压范围	11.8	12.2	12.6	11.4	12	12.6	
动态输出电压范围	11.6	--	12.8	11.4	--	12.8	
输出纹波噪声*	--	--	120	--	--	120	mV
输出电流	1	--	107	0	--	3	A
均流精度 (@260W<Pout<650W)	--	--	10	--	NA	--	%
均流精度 (@650W≤Pout≤1300W)	--	--	5	--	NA	--	
掉电保持时间	12	--	--	70	--	--	ms
60%负载跳变; 0.5A/us; 主路并 2200uF 电容, 带 1A 最小载, 辅路并 1000uF 电容	11.6	--	12.8	11.4	--	12.8	V

注: 1.*纹波和噪声的测试方法采用靠测法,输出端加 100uF 容性负载, 同轴线缆并联 10uF 电解电容和 0.1uF 陶瓷电容, 具体操作方法参见《服务器电源测试规范》;
2.*+12.2V 掉电保持时间, 带载为 70% Load。

保护特性 (+12.2V 输出)

项目	Min.	Typ.	Max.	单位	备注
过流告警(高压输入)	109	--	117	A	20s 后告警，2s 后主路输出关闭
过流告警(低压输入)	86	--	91		
过流保护 1(高压输入)	117	--	150		
过流保护 1(低压输入)	91	--	99		
过流保护 2(高压输入)	150	--	179		
过功率保护(高压输入)	179	--	212		
过功率保护(低压输入)	99	--	--		
短路保护	+12.2V 输出短路保护不影响+12VSB 正常工作，+12.2V 输出短路保护锁机，通过 PSON 重置或 AC 断电重启恢复				
过压保护	13.5	--	15.0	V	闭锁，通过 PSON 重置或 AC 断电重启恢复
欠压保护	9.5	--	11		自恢复
过温告警点	60	--	65	℃	过温保护回滞大于 4℃
过温保护点	--	--	70		
过温保护释放点	58	--	--		
过温告警恢复点	55	--	--		
风扇故障保护	当风扇故障时关闭输出，故障解除后自动恢复				

保护特性 (+12VSB 输出)

项目	Min.	Typ.	Max.	单位	备注
过流告警	3.2	--	4	A	告警
过流保护	4	--	5		自恢复(主路输出会一同保护/自恢复)
短路保护	自恢复(主路输出会一同保护/自恢复)				
过压保护	13.5	--	15	V	自恢复(主路输出会一同保护/自恢复)

LED 指示灯

电源状态	灯态
电源输出正常	绿色
所有电源无 AC 输入	灯灭
AC 输入正常, 只有+12VSB 输出或者冷冗余模式下处于睡眠状态下的从机	1Hz 绿灯闪烁

数据在线读取与监测

时序定义

时序示意图



通用特性

项目		工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入 - ⑤	测试时间 1 分钟, 漏电流 <5mA		1500	--	--	VAC
	输入 - 输出*	测试时间 1 分钟, 漏电流 <10mA		3000	--	--	
绝缘电阻	输入 - ⑤	环境温度: 25±5℃ 相对湿度: 小于 95%, 未冷凝		50	--	--	MΩ
	输入 - 输出	测试电压: 500VDC					
工作温度				-5	--	55	℃
存储温度				-40	--	70	
工作湿度		无冷凝		--	--	90	%RH
存储湿度				--	--	95	
工作海拔				--	--	5000	m
存储环境高度				--	--	15200	
热插拔	1. 0.5m/s≤插拔速度≤1m/s, 插拔过程中背板电压不能超出电源模块的动态规格。 2. 输出端加 1000uF 容性负载。		+12V	11.6	--	12.8	V
			+12VSB	11.4	--	12.8	
安全标准		通过 GB4943.1 & EN62368-1, BS EN62368-1 符合 UL/IEC62368-1					
MTBF		额定输入, 100%负载@25℃按 Telcordia SR-332 评估		>500,000 h			
通讯方式		具有 PMBus/I2C 通讯功能					
质保				5 年			
注: *输入 - 输出隔离耐压仅针对 PCBA (裸机)。							

注: *输入 - 输出隔离耐压仅针对 PCBA (裸机)。

物理特性*

外壳材料	金属 (SGCC)
外形尺寸*	73.50mm x 185.00mm x 40.00/39.00mm (W x D x H)
重量	850g (Typ.)
冷却方式	强制风冷

注: 1.*产品外壳高度 39mm, 风扇高度 40mm;
2.*温馨提示: 产品内置风扇, 不可空运。

EMC 特性

电磁干扰	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS A	
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS A	
	谐波电流	IEC/EN61000-3-2	perf. Criteria A
电磁敏感度	静电放电	IEC/EN 61000-4-2 Contact ±8KV/Air ±15KV	perf. Criteria A
	辐射抗扰度	IEC/EN 61000-4-3 10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN 61000-4-4 输入端口: ±2KV	perf. Criteria A
		IEC/EN 61000-4-4 输出端口: ±1KV	perf. Criteria A
	浪涌抗扰度	IEC/EN 61000-4-5 line to line ±1KV 2 Ω /line to ground ±2KV 12 Ω	perf. Criteria A
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6 3Vrms	perf. Criteria A
	电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11 >95% dip 0.5 periods	perf. Criteria A

黑匣子功能要求


通用功能	1、记录输出关闭和输入掉电时的告警，将告警状态和故障发生时间进行存储，支持故障现场的重要物理量保存和查询，包括不限于输入电压、输出电压、输出电流、温度、风扇转速等。采用循环存储方式（发生故障时黑匣子信息写在当前索引号+1上；当索引号到“记录9”时，下一条写到“记录0”）。 2、支持主机逐条查询故障记录。支持主机对最近一次的输入掉电时间查询。 3、支持主机授时。主机上电需要将系统时间（时间采用 Unix 标准）发给电源模块，然后每隔 10 分钟再发一次，用于电源模块的时间同步。如果主机不授时，则电源内的时间相当于电源工作的整个累积时间。				
黑匣子记录的存储和读取机制	从时间维度来描述，分为以下几个阶段进行处理： 1、上电初始化阶段 上电后将 EEPROM 记录的历史故障读入缓存，时间初始化为上次故障记录加 3 秒。 2、故障现场存储阶段 上位机定时对电源时间授时（10min/次），当发生输出关闭时，使能故障记录标志将故障现场数据全部写入到 EEPROM 中，生成一条故障记录。 3、故障数据上报阶段 上位机查询告警日志时，每次进行单条查询，下位机将该条对应的数据从 EEPROM 存储区取出，全部上传给上位机。				
黑匣子读取协议	命令	命令名称	数据读写类型	数据字节	命令描述
	D2h	MFR_READ_BLAC K_BOX	Block Read	100	电源黑匣子查询， 读：多字节（故障记录的信息,读取之前需要先写故障索引，0-9,0 为最新的一条记录，9 为最早的一条记录）
	D3h	MFR_READ_BLAC K_BOX_INDEX	Write Byte	1	写：单字节（请求读故障记录的索引）
黑匣子中的系统授时机制	电源模块需要通过主机来进行时间同步： 1) 产品：— 电源模块上电后进行一次时间同步 — 每隔 10min 定时对电源模块下发一次时间 — 下发的时间以秒为单位 2) 电源：— 上电初始化时间等于上次故障时间+3 秒 — 接受产品的时间同步 — 中断定时计时，每到 1 秒，计数器加 1，计时单位为秒 授时的时间（时间采用 Unix 标准）为相对基准时间的秒数。主机下发授时时间，将从基准时间到当前时间的秒数下发给电源。在告警日志中读取的时间为告警发生时刻距离基准时间的秒数。如果主机不授时，电源运行时间就按照秒递增，掉电需要保存。				
黑匣子数据内容	黑匣子记录了现场的实时物理量和状态数据，存储内容分为头部和数据部两部分，每条记录的内容包含 100 个字节的数据。				

金手指定义


输出端子	定义	输出端子	定义
A1-A9	SGND	B1-B9	SGND
A10-A18	+12.2V	B10-B18	+12.2V
A19	PMBus_SDA	B19	A0
A20	PMBus_SCL	B20	A1
A21	PSON#	B21	+12VSB
A22	SMBAAlert#	B22	SMART_ON
A23	+12V_Return sense	B23	+12V_Sharebus#
A24	+12V_Remote sense	B24	PRESENT#
A25	PWOK	B25	VIN_GOOD

注：产品自带风扇散热功能，进风口需避免异物吸入，若环境无法满足，建议选用无风扇产品。

外观尺寸、建议印刷版图

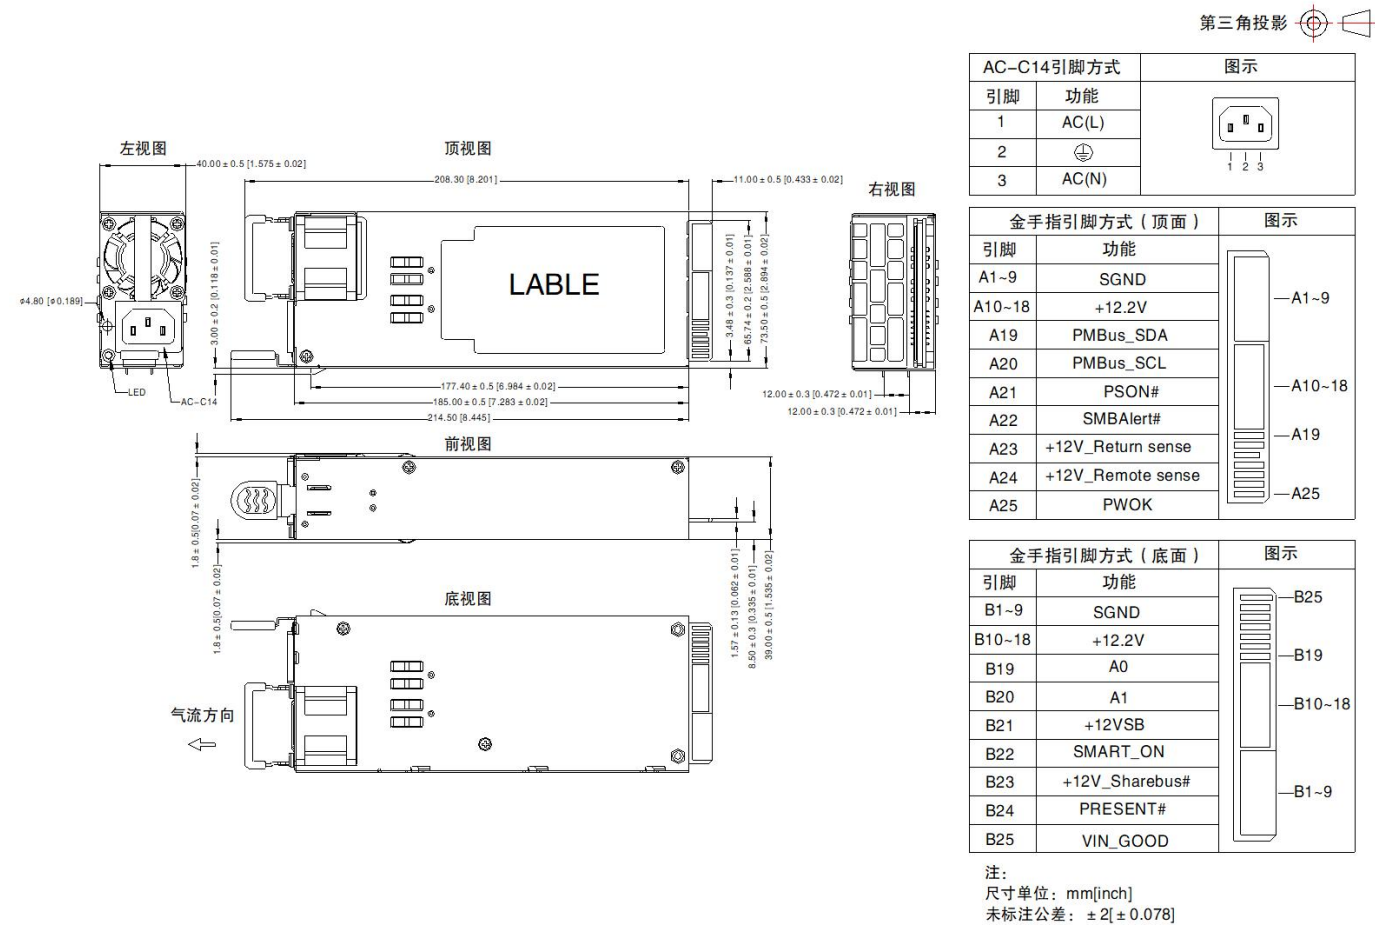

推荐扎带类型

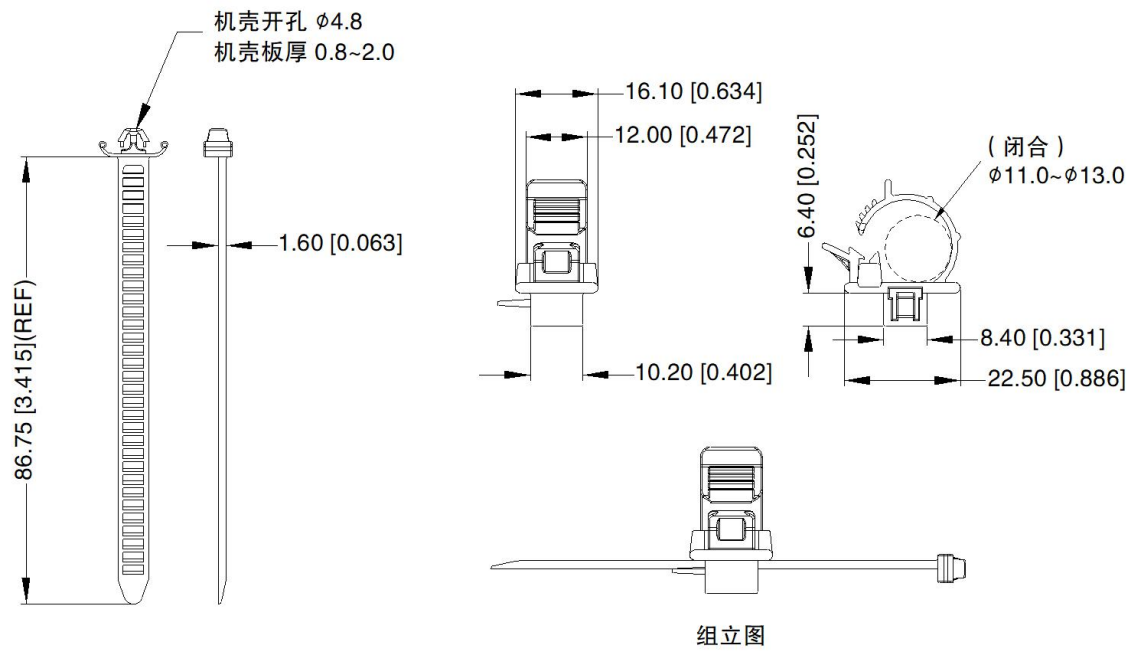

注:

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，可登陆 www.mornsun.cn, 包装包编号: 58220607;
2. 除特殊说明外, 本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$, 湿度 $<75\%\text{RH}$, 额定输入电压和额定输出负载时测得;
3. 当工作于海拔 2000 米以上时, 温度降额 $1^{\circ}\text{C}/300$ 米;
4. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准;
5. 为提高转换效率, 当模块高压工作时, 可能会有一定的音频噪音, 但不影响产品性能和可靠性;
6. 我司可提供产品定制, 具体需求可直接联系我司技术人员;
7. 产品涉及法律法规: 见“产品特点”、“EMC 特性”;
8. 产品终端使用时, 外壳需与系统大地(⊕)相连;
9. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放, 并交由有资质的单位处理;
10. 电源应该视为系统内元件的一部分, 所有的 EMC 测试需结合终端设备进行相关确认。有关 EMC 测试操作指导, 请咨询我司 FAE。

广州金升阳科技有限公司

地址: 广州市黄埔区南云四路 8 号

电话: 86-20-38601850

传真: 86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn

MORNSUN®

广州金升阳科技有限公司
MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co., Ltd.

2025.05.27 -A/5 第 7 页 共 7 页

该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有